



CINGHIE DENTATE SYNCHROCHAIN CARBON - "CTD"

TIMING BELTS SYNCHROCHAIN CARBON - "CTD"

**CINGHIA SINCRONA ADATTA A CARICHI PESANTI ED AD ALTE TORSIONI.
PUÒ SOSTITUIRE IN ALCUNE APPLICAZIONI ANCHE LA CATENA METALLICA**


HEAVY-DUTY TIMING BELT FOR ALL EXTREME APPLICATIONS WITH EXTREMELY HIGH TORQUES. ALSO SUITABLE AS A REPLACEMENT FOR CHAIN DRIVES

Proprietà

- › Resistenti a temperature comprese tra -55°C e +80 °C in funzione dell'applicazione (per temperature inferiori a -40°C richiede consulenza tecnica)
- › Potenza aumentata
- › Stabili in lunghezza durante l'intero ciclo di vita utile
- › Resistenti agli oli semplici, ai grassi e alla benzina
- › Relativamente resistenti ad acidi e basi
- › Materie prime e produzione prive di silicone
- › Resistenti all'ozono
- › Utilizzabili in climi tropicali
- › Resistenti all'invecchiamento
- › Idonee per controflessione/pulegge tendicinghia posteriori
- › Non necessitano di manutenzione
- › Velocità delle cinghie fino a 40 m/s

Properties

- › Temperature range from -55°C to +80°C, depending on application (please request technical advice for temperature under -40°C)
- › Increased performance
- › Longitudinally stable throughout its lifetime
- › Resistant to oils, grease and fuel
- › Conditionally resistant to acid and lye
- › Raw materials and production are silicone free
- › Ozone-resistant
- › Suitable for tropical climates
- › Resistant to aging
- › Suitable for reverse flexing/reverse tensioning idlers
- › Maintenance-free
- › Belt speeds up to 40 m/s





Dorso in poliuretano

Anima resistente con fibra di carbonio a torsione equilibrata

Dente in poliuretano

Tessuto con trattamento speciale

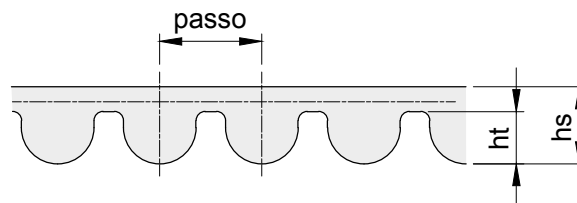

DIMENSIONI CINGHIA DIMENSIONS OF BELT



descrizione	passo mm	hs mm	ht mm
CTD 8M	8	5,6	3,4
CTD 14M	14	10	6,0




CINGHIE DENTATE SYNCHROCHAIN CARBON - "CTD"

TIMING BELTS SYNCHROCHAIN CARBON - "CTD"

CTD 8M

PASSO 8 mm

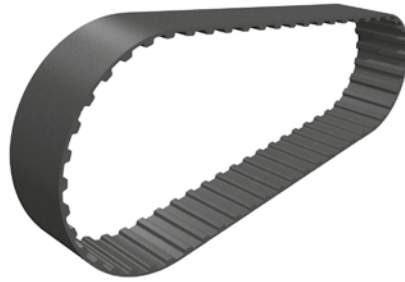


Dorso in poliuretano

Anima resistente con fibra di carbonio a torsione equilibrata

Dente in poliuretano

Tessuto con trattamento speciale



Materiale: Poliuretano

descrizione	denti	sviluppo mm	codice CTD 8M larghezza 12 mm	codice CTD 8M larghezza 21 mm	codice CTD 8M larghezza 36 mm	codice CTD 8M larghezza 62 mm
CTD 8M 640 C	80	640	SCC420120640	SCC420210640	SCC420360640	SCC420620640
CTD 8M 720 C	90	720	SCC420120720	SCC420210720	SCC420360720	SCC420620720
CTD 8M 800 C	100	800	SCC420120800	SCC420210800	SCC420360800	SCC420620800
CTD 8M 896 C	112	896	SCC420120896	SCC420210896	SCC420360896	SCC420620896
CTD 8M 920 C	115	920	SCC420120920	SCC420210920	SCC420360920	SCC420620920
CTD 8M 960 C	120	960	SCC420120960	SCC420210960	SCC420360960	SCC420620960
CTD 8M 1000 C	125	1000	SCC420121000	SCC420211000	SCC420361000	SCC420621000
CTD 8M 1040 C	130	1040	SCC420121040	SCC420211040	SCC420361040	SCC420621040
CTD 8M 1120 C	140	1120	SCC420121120	SCC420211120	SCC420361120	SCC420621120
CTD 8M 1200 C	150	1200	SCC420121200	SCC420211200	SCC420361200	SCC420621200
CTD 8M 1224 C	153	1224	SCC420121224	SCC420211224	SCC420361224	SCC420621224
CTD 8M 1280 C	160	1280	SCC420121280	SCC420211280	SCC420361280	SCC420621280
CTD 8M 1440 C	180	1440	SCC420121440	SCC420211440	SCC420361440	SCC420621440
CTD 8M 1600 C	200	1600	SCC420121600	SCC420211600	SCC420361600	SCC420621600
CTD 8M 1760 C	220	1760	SCC420121760	SCC420211760	SCC420361760	SCC420621760
CTD 8M 1792 C	224	1792	SCC420121792	SCC420211792	SCC420361792	SCC420621792
CTD 8M 2000 C	250	2000	SCC420122000	SCC420212000	SCC420362000	SCC420622000
*CTD 8M 2200 C	275	2200	SCC420122200	SCC420212200	SCC420362200	SCC420622200
*CTD 8M 2240 C	280	2240	SCC420122240	SCC420212240	SCC420362240	SCC420622240
CTD 8M 2400 C	300	2400	SCC420122400	SCC420212400	SCC420362400	SCC420622400
CTD 8M 2520 C	315	2520	SCC420122520	SCC420212520	SCC420362520	SCC420622520
*CTD 8M 2600 C	325	2600	SCC420122600	SCC420212600	SCC420362600	SCC420622600
*CTD 8M 2800 C	350	2800	SCC420122800	SCC420212800	SCC420362800	SCC420622800
CTD 8M 2840 C	355	2840	SCC420122840	SCC420212840	SCC420362840	SCC420622840
*CTD 8M 3048 C	381	3048	SCC420123048	SCC420213048	SCC420363048	SCC420623048
CTD 8M 3200 C	400	3200	SCC420123200	SCC420213200	SCC420363200	SCC420623200
*CTD 8M 3280 C	410	3280	SCC420123280	SCC420213280	SCC420363280	SCC420623280
CTD 8M 3600 C	450	3600	SCC420123600	SCC420213600	SCC420363600	SCC420623600
CTD 8M 4000 C	500	4000	SCC420124000	SCC420214000	SCC420364000	SCC420624000
*CTD 8M 4400 C	550	4400	SCC420124400	SCC420214400	SCC420364400	SCC420624400



CINGHIE DENTATE SYNCHROCHAIN CARBON - "CTD"

TIMING BELTS SYNCHROCHAIN CARBON - "CTD"

CTD 14M
PASSO 14 mm




Dorso in poliuretano

Anima resistente con fibra di carbonio a torsione equilibrata

Dente in poliuretano

Tessuto con trattamento speciale



Materiale: Poliuretano

descrizione	denti	sviluppo mm	cod. CTD 14M largh. 20 mm	cod. CTD 14M largh. 37 mm	cod. CTD 14M largh. 68 mm	cod. CTD 14M largh. 90 mm	cod. CTD 14M largh. 125 mm
CTD 14M 994 C	71	994	SCC430200994	SCC430370994	SCC430680994	SCC430900994	SCC431250994
CTD 14M 1120 C	80	1120	SCC430201120	SCC430371120	SCC430681120	SCC430901120	SCC431251120
CTD 14M 1190 C	85	1190	SCC430201190	SCC430371190	SCC430681190	SCC430901190	SCC431251190
CTD 14M 1260 C	90	1260	SCC430201260	SCC430371260	SCC430681260	SCC430901260	SCC431251260
CTD 14M 1344 C	96	1344	SCC430201344	SCC430371344	SCC430681344	SCC430901344	SCC431251344
CTD 14M 1400 C	100	1400	SCC430201400	SCC430371400	SCC430681400	SCC430901400	SCC431251400
CTD 14M 1568 C	112	1568	SCC430201568	SCC430371568	SCC430681568	SCC430901568	SCC431251568
CTD 14M 1610 C	115	1610	SCC430201610	SCC430371610	SCC430681610	SCC430901610	SCC431251610
CTD 14M 1750 C	125	1750	SCC430201750	SCC430371750	SCC430681750	SCC430901750	SCC431251750
CTD 14M 1890 C	135	1890	SCC430201890	SCC430371890	SCC430681890	SCC430901890	SCC431251890
CTD 14M 1960 C	140	1960	SCC430201960	SCC430371960	SCC430681960	SCC430901960	SCC431251960
CTD 14M 2100 C	1510	2100	SCC430202100	SCC430372100	SCC430682100	SCC430902100	SCC431252100
CTD 14M 2240 C	160	2240	SCC430202240	SCC430372240	SCC430682240	SCC430902240	SCC431252240
*CTD 14M 2310 C	165	2310	SCC430202310	SCC430372310	SCC430682310	SCC430902310	SCC431252310
CTD 14M 2380 C	170	2380	SCC430202380	SCC430372380	SCC430682380	SCC430902380	SCC431252380
*CTD 14M 2450 C	175	2450	SCC430202450	SCC430372450	SCC430682450	SCC430902450	SCC431252450
CTD 14M 2520 C	1180	2520	SCC430202520	SCC430372520	SCC430682520	SCC430902520	SCC431252520
*CTD 14M 2590 C	185	2590	SCC430202590	SCC430372590	SCC430682590	SCC430902590	SCC431252590
CTD 14M 2660 C	190	2660	SCC430202660	SCC430372660	SCC430682660	SCC430902660	SCC431252660
*CTD 14M 2730 C	195	2730	SCC430202730	SCC430372730	SCC430682730	SCC430902730	SCC431252730
CTD 14M 2800 C	200	2800	SCC430202800	SCC430372800	SCC430682800	SCC430902800	SCC431252800
CTD 14M 3136 C	224	3136	SCC430203136	SCC430373136	SCC430683136	SCC430903136	SCC431253136
CTD 14M 3304 C	236	3304	SCC430203304	SCC430373304	SCC430683304	SCC430903304	SCC431253304
*CTD 14M 3360 C	240	3360	SCC430203360	SCC430373360	SCC430683360	SCC430903360	SCC431253360
CTD 14M 3500 C	250	3500	SCC430203500	SCC430373500	SCC430683500	SCC430903500	SCC431253500
CTD 14M 3850 C	275	3850	SCC430203850	SCC430373850	SCC430683850	SCC430903850	SCC431253850
CTD 14M 3920 C	280	3920	SCC430203920	SCC430373920	SCC430683920	SCC430903920	SCC431253920
*CTD 14M 4326 C	309	4326	SCC430204326	SCC430374326	SCC430684326	SCC430904326	SCC431254326
CTD 14M 4410 C	315	4410	SCC430204410	SCC430374410	SCC430684410	SCC430904410	SCC431254410

* Fornita su richiesta / Supplied on request